

GL-32™ Gres ve GL-43™ Yağ Enjektörler



Güvenilir makine yağlama için yüksek performanslı enjektörler




Makinenizdeki tüm yağlayıcı noktaları için doğru, güvenilir ve ayarlanabilir yağlama

- Tasarlanması, kurulumu ve kullanımı kolaydır
- Esnek-sisteminizin tasarımı değiştirmeden yağlayıcı noktaları ekleyin veya çıkarın
- Çok yönlü yüksek performans-NLGI #2'ye kadar olan yağ ve greslerle çalışır
- Tüm enjektörler sentetik yağlar ile kullanım ve 176 °C'ye kadar yüksek sıcaklıklardaki uygulamalar için florlu elastomer contalar ile birlikte gelir

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



Zorlu ortamlarda güvenilir çalışma için hassas olarak taşlanmış parçalar

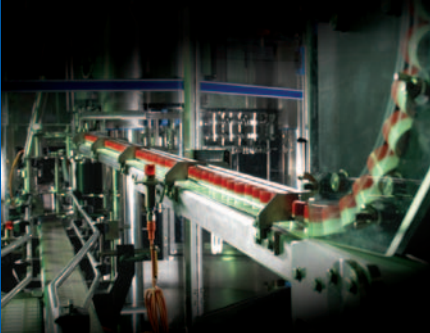

Her makineye uyacak şekilde ayarlanabilir

Tek Parça Döküm Enjektör Meme

Daha fazla dayanım için tek parçalı tasarım

Çıkış Gücü Ayar Somunu


0,02-0,13 cm³ aralığında ayarlanabilir çıkış hacmi her bir yağlayıcı noktasının özel olarak ayarlanmasını kolaylaştırır

Görsel Gösterge Pimi

Öne monte edilmiş olan kullanışlı döngü pimli gösterge, enjektör memesinin düzgün çalıştığını doğrular

Florlu Elastomer Contalar

Sentetik yağlar ile birlikte ve yüksek sıcaklıklardaki (maks. 176 °C) uygulamalarda kullanım için standart Florlu Elastomer Contalar.

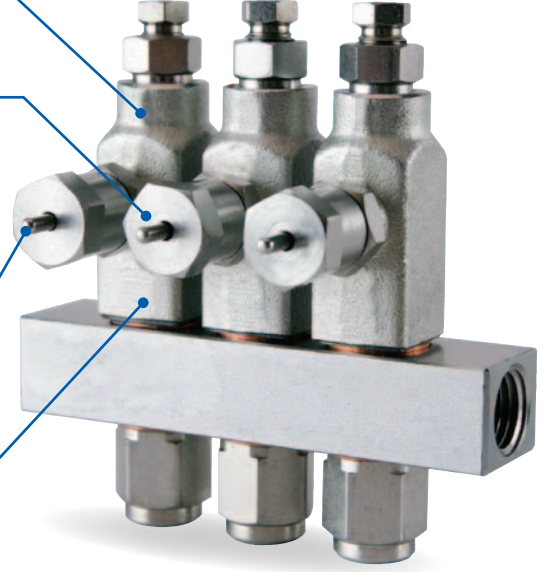

Teknik Özellikler	Gres	Yağ
Maksimum çalışma basıncı	241 bar (3500 psi)	69 bar (1000 psi)
Minimum çalışma basıncı	83 bar (1200 psi)	52 bar (750 psi)
Tipik çalışma basıncı	103 bar (1500 psi)	59 bar (850 psi)
Sıfırlama (tahliye) basıncı	13,7 bar (200 psi)	10 bar (150 psi)
Devir başına çıkış hacmi (ayarlanabilir)	0.02-0.13 cm ³ (0.001-0.008 in ³)	
Maksimum sıcaklık değeri	176° C (350° F)	
Önerilen akışkanlar	NLGI #2'ye kadar olan grisleme	Düşük Viskoziteli Akışkanlar*
Kullanım kılavuzu	313798	

* En az 10 numara

Sipariş bilgileri

	GL-32 CARBON STEEL GREASE		GL-32 STAINLESS STEEL GREASE		GL-43 CARBON STEEL OIL	
	Giriş 1/4" NPT	Giriş 1/8" BSPP	Giriş 1/4" NPT	Giriş 1/8" BSPP	Giriş 1/4" NPT	Giriş 1/8" BSPP
	Çıkış 1/8" NPT	Çıkış 6mm	Çıkış 1/8" NPT	Çıkış 6mm	Çıkış 1/8" NPT	Çıkış 6mm
Bağımsız enjektör	24A919	24F507	24E389	24F549	24E240	24F542
1 - Enjektör manifoldu	24A921	24F509	24E391	24F551	24E241	24F544
2 - Enjektör manifoldu	24A922	24F510	24E392	24F552	24E242	24F545
3 - Enjektör manifoldu	24A923	24F511	24E393	24F553	24E243	24F546
4 - Enjektör manifoldu	24A924	24F512	24E394	24F554	24E244	24F548
Yedek enjektör	24A920	24F508	24E390	24F550	24E245	24F543
Tamir Takımı	24B360	24B360	24F944	24F944	24F201	24F201
Yedek Çıkış Seti	24B677	24F514	24F943	24F556	24B667	-
Çıkış Adaptör Seti 4 mm	-	24F513	-	24F555	-	-

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777
E-posta: info@graco.be • http://www.graco.com

©2011 Graco BVBA Form No. 340575TR Rev. B 11/11 Tüm diğer markalar ve ticari isimler sadece tanımlama amacıyla kullanılmıştır ve ilgili sahiplerine aittir. Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini temel alır. Graco, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.